


Pulvérisateur a dos à pression entretenue

Fonction de l'outil :

Appareil servant à projeter du liquide.

Nomenclature :

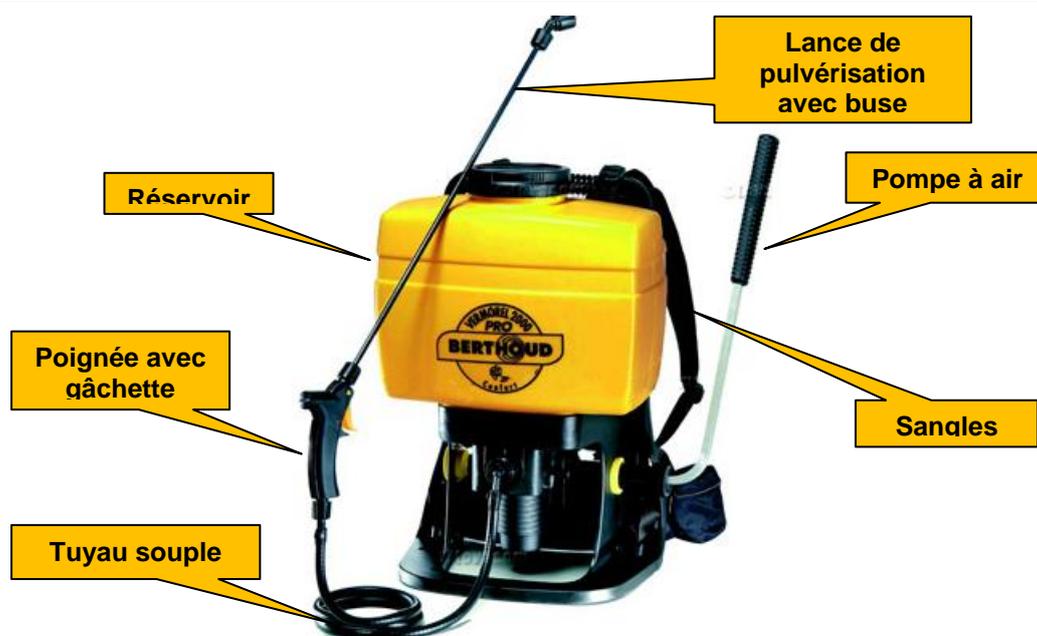

Règles de sécurité :

A utiliser à une température supérieure à 5 °C et inférieure à 50°C

Les équipements individuels

- Les chaussures de sécurité
- les gants et lunettes de protection.



Les précautions

- Lors de l'utilisation : S'assurer que le bouchon soit correctement fermé après le remplissage.

La mise en route :

Utilisation de l'outil : Remplir le pulvérisateur, vérifier la fermeture du bouchon, porter l'appareil sur le dos à l'aide des sangles puis actionner la pompe en va-et-vient, appuyer sur la gâchette pour pulvériser.

Entretien :

Matériels nécessaires à l'entretien : Rincer à l'eau, actionner la pompe et la faire fonctionner avec de l'eau claire à deux reprises.